



### 1. Sprawdź zawartość opakowania

Przed uruchomieniem drukarki sprawdź, czy urządzenie jest kompletne. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości skontaktuj się ze sprzedawcą drukarki.

W pudełku znajdują się:





### 2. Podłącz drukarkę do komputera

Drukarkę fiskalną POSNET Thermal HD można podłączyć do komputera poprzez port USB, port COM (szeregowy) lub Ethernet. Poniżej przedstawiona jest kolejność czynności podczas instalacji drukarki.

- Upewnij się, że drukarka i komputer są wyłączone.**
- Podłącz wtyk przewodu sygnałowego we właściwe złącze komunikacyjne drukarki**  
COM 1, COM 2 – w przypadku podłączania drukarki poprzez port szeregowy  
USB – w przypadku podłączania drukarki poprzez USB  
Ethernet – w przypadku podłączenia drukarki poprzez Ethernet
- Podłącz wtyk przewodu sygnałowego do złącza komputera**  
RS232 (DB9) – w przypadku podłączania drukarki poprzez port szeregowy  
USB – w przypadku podłączania drukarki poprzez USB  
Ethernet – w przypadku podłączenia drukarki poprzez Ethernet
- Podłącz wtyk zasilania do złącza zasilania drukarki a następnie podłącz zasilacz do sieci, następnie uruchom komputer i drukarkę.**
- Ustaw interfejs komunikacyjny w menu drukarki**  
Postępując się klawiszami strzałek ◀, ▶, ▲, ▼ na panelu klawiatury drukarki wybierz kolejno: 2 konfiguracja → 7 Parametry ogólne → 7 Funkcje komunik. → 1 Interfejs PC → wybierz odpowiedni interfejs (COM, USB, TCP/IP) → następnie określ standard polskich znaków (Windows 1250, Latin 2 lub Mazovia). Po potwierdzeniu wyboru klawiszem ▶ urządzenie zapisze zmiany i zrestartuje się automatycznie.

### 3. Zainstaluj sterowniki USB

Instalacja sterowników drukarki skutkuje utworzeniem wirtualnego portu COM, w celu umożliwienia komunikacji z komputerem przez USB. Cały proces odbywa się w sposób zautomatyzowany po podłączeniu drukarki do komputera. Poniżej przedstawiono przykład typowej instalacji sterowników w systemie Windows 7, proces ten może różnić się w zależności od konfiguracji i wersji systemu operacyjnego.

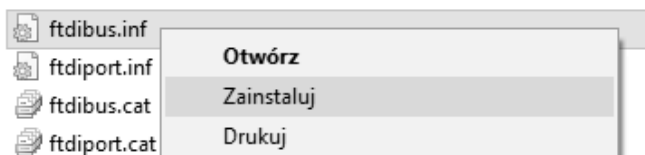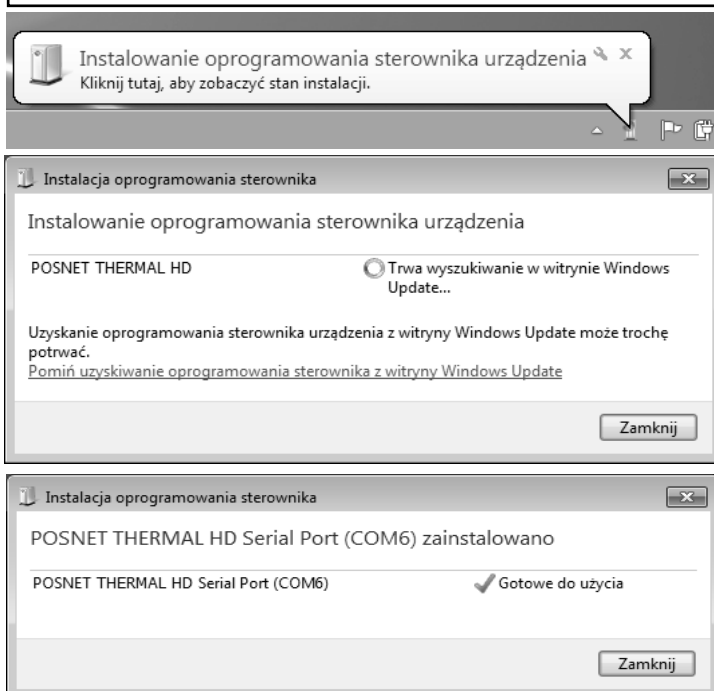

#### 1. Wykrycie drukarki

Po podłączeniu drukarki przez kabel USB do komputera, system operacyjny wykrywa automatycznie nowe urządzenie i rozpoczyna proces instalacji sterowników

#### 2. Automatyczna instalacja sterowników

Klikając ikonę instalatora na pasku zadań można zobaczyć postęp procesu.

#### 3. Zakończenie instalacji

W efekcie poprawnie zakończonej instalacji sterowników USB zostanie utworzony wirtualny port COM. Informacja o porcie znajduje się również w **Menadżerze urządzeń** systemu na pozycji **Porty (COM i LPT)**.

#### Ręczna instalacja

Proces instalacji można również rozpocząć klikając prawym przyciskiem myszy w pliki sterowników (**ftdibus.inf** oraz **ftdiport.inf**) a następnie wybierając z menu opcję **Zainstaluj**. Najnowszą wersję sterowników można pobrać ze strony [www.posnet.com](http://www.posnet.com)

#### 4. Ładowanie papieru do drukarki


Drukarka umożliwia pracę na dwóch szerokościach papieru: 57mm i 80mm. W celu poprawnego prowadzenia papieru o szerokości 57mm podczas wydruków, należy zamontować specjalną przegrodę, dostarczaną wraz z drukarką. Zmianę szerokości papieru należy ustawić również w menu konfiguracji drukarki.

**W przypadku wymiany papieru, w trakcie eksploatacji drukarki, należy pamiętać o usunięciu z komory papieru drukarki pustej gilzy po zużytej rolce papieru.**

**UWAGA: stosowanie materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez Posnet, przedłuża żywotność mechanizmów drukujących.**


##### 1. Podnieś pokrywę komory papieru.

Naciśnij przycisk otwierania aż pokrywa odskoczy. Następnie podnieś pokrywę.




##### 2. Załaduj papier.

Umieść rolkę papieru w komorze mechanizmu. Rolki papierowe należy wkładać w taki sposób, aby odwinięty kawałek wychodził spod szpulki.




##### 3. Zamknij pokrywę.

W razie potrzeby należy wysunąć odcinek papieru klawiszem ▲.



#### Informatyczny Nośnik Danych

Poniżej pokazano umiejscowienie Informatycznego Nośnika Danych (IND) w drukarkach Posnet Thermal HD FV EJ

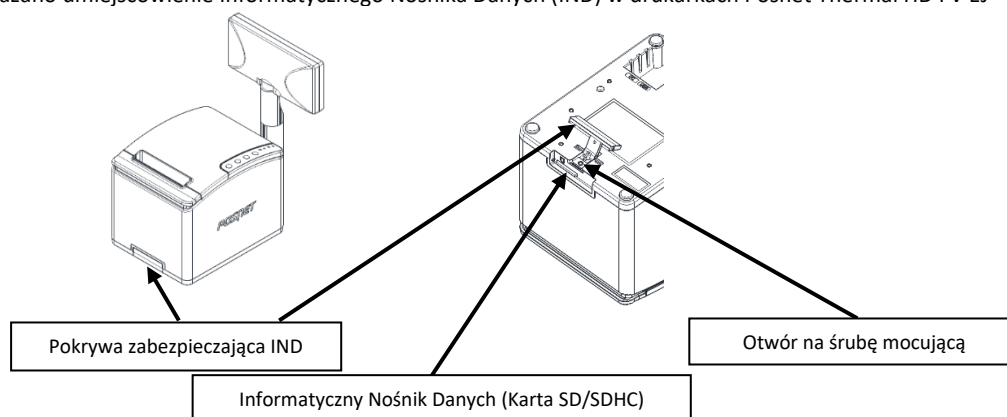


#### Podłączanie akcesoriów

##### Szuflada kasjerska Posnet SKL

Zwiększa bezpieczeństwo gotówki przechowywanej w punkcie sprzedaży i ułatwia jej kontrolę.

Solidne wykonanie z najwyższej jakości materiałów zapewnia długie i niezawodne działania. Zastosowanie przewodnic wózka szuflady sprawia, że porusza się on łatwo i cicho.

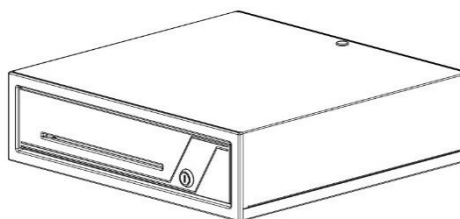

**Szufladę kasjerską Posnet SKL podłącza się bezpośrednio do portu szuflady w drukarce fiskalnej (DRW).**

#### Informacje związane z ochroną środowiska

Dotyczy krajów Unii Europejskiej i pozostałych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów.

Zgodnie z treścią rozdziału 2 Obowiązki wprowadzającego zużyty sprzęt art.14 ustawy z 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym DZ U 2015 poz. 1688, należy postępować w sposób opisany poniżej.



##### Pozbywanie się zużytych baterii i akumulatorów.

Ten produkt może zawierać baterie lub akumulatory. W takim przypadku symbol umieszczony na bateriach lub akumulatorach oznacza, że nie należy ich wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Zamiast tego należy przekazać je do odpowiedniego punktu zbierania odpadów w celu utylizacji. Baterie i akumulatory nie zawierają rtęci, kadmu ani ołowiu w ilościach wyższych niż określone w dyrektywie 2006/66/EC oraz dyrektywie zmieniającej 2013/56/UE dotyczącej baterii i akumulatorów.



##### Pozbywanie się starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ten symbol oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jak zwykły odpad z gospodarstwa domowego. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbierania odpadów w celu ponownego użycia części elektrycznych i elektronicznych. Wielokrotne użycie materiałów pozwala oszczędzić zasoby naturalne. Pozbywając się tego produktu i baterii lub akumulatora we właściwy sposób, można zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom, jakie mogłyby mieć nieprawidłowe przetwarzanie takich odpadów dla środowiska i ludzkiego zdrowia. Szczegółowe informacje na temat utylizacji baterii, akumulatora lub produktu można uzyskać kontaktując się z odpowiednim organem władz, służbami zajmującymi się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym został zakupiony produkt.

#### Wersja dokumentu 1.7

Posnet Polska S.A. ul. Muncypalna 33; 02-281 Warszawa; www.posnet.com ; tel. +48 (0) 22 868 68 88, faks +48 (0)22 868 68 89. Instrukcja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia