

## Stornowanie

Stornowanie jest możliwe po dodaniu przynajmniej jednej pozycji do paragonu.

- 1 Przy otwartym paragonie naciśnij klawisze [SHIFT] i [5].
- 2 Za pomocą klawiatury wprowadź kod PLU i naciśnij [RAZEM].
- 3 Potwierdź komunikat „Stornować pozycję?” klawiszem [RAZEM].
- 4 Po zatwierdzeniu zostanie wydrukowane potwierdzenie usuniętej pozycji.

## Zakończenie paragonu kilkoma formami płatności

Wybór formy płatności jest możliwy w stanie podsumy paragonu.

- 1 W stanie „Podsuma” naciśnij klawisze [SHIFT] i [4].
- 2 Klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] wybierz formę płatności i zatwierdź klawiszem [RAZEM].
- 3 Za pomocą klawiatury wprowadź kwotę i zatwierdź klawiszem [RAZEM].
- 4 Jeżeli została wprowadzona mniejsza kwota niż wartość paragonu, powtórz operację.

## Anulowanie paragonu

- 1 Przy otwartej transakcji przytrzymaj wciśnięty klawisz [C] przez około 2 sekundy.
- 2 Potwierdź komunikat „Anulować paragon?” klawiszem [RAZEM].
- 3 Transakcja zostanie anulowana.

## Raport fiskalny dobowy

- 1 Zaloguj się jako operator typu kierownik.
- 2 Klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] wejdź do menu „2 Kierownik” → „1 Raporty” → „1 Raporty fiskalne” → „1 Raport dobowy”, potwierdzając każdą pozycję klawiszem [RAZEM].
- 3 Jeżeli data jest poprawna, potwierdź komunikat klawiszem [RAZEM].

## Raport miesięczny

- 1 Zaloguj się jako operator typu kierownik.
- 2 Klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] wejdź do menu „2 Kierownik” → „1 Raporty” → „1 Raporty fiskalne” → „3 Raport miesięczny”, potwierdzając każdą pozycję klawiszem [RAZEM].

- 3 Za pomocą klawiatury wprowadź wybrany miesiąc i rok, za który ma zostać wykonany raport miesięczny i zatwierdź klawiszem [RAZEM].

- 4 Za pomocą klawiszy strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] wybierz typ raportu „Pełny” lub „Podsumowanie” i zatwierdź klawiszem [RAZEM].

## Raport okresowy

- 1 Zaloguj się jako operator typu kierownik.
- 2 Klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] wejdź do menu „2 Kierownik” → „1 Raporty” → „1 Raporty fiskalne” → „2 Raport okresowy”, potwierdzając każdą pozycję klawiszem [RAZEM].
- 3 Klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] wybierz typ raportu „Według numerów” lub „Według dat” i zatwierdź klawiszem [RAZEM].
- 4 Za pomocą klawiatury wprowadź numer lub datę początkową i zatwierdź [RAZEM].
- 5 Następnie, za pomocą klawiatury wprowadź numer lub datę końcową i zatwierdź [RAZEM].
- 6 Klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] wybierz rodzaj raportu „Pełny” lub „Podsumowanie” i zatwierdź klawiszem [RAZEM].

Kasa fiskalna POSNET BINGO MAX może zostać opcjonalnie wyposażona w modem 3G lub adapter WiFi/Bluetooth do komunikacji bezprzewodowej. POSNET POLSKA S.A. jako producent oświadcza, że następujące urządzenia radiowe:

- modem MAX 3G
- adapter WiFi/BT THERMAL

są zgodne z postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem internetowym: <http://www.posnet.com>

**Zakresy częstotliwości, w których pracuje urządzenie radiowe i maks. moc EIRP:**

- **MAX 3G:** 880-960 MHz, 33 dBm; 1710-1880 MHz, 30 dBm; 1920-2170 MHz, 24 dBm

- **WiFi/BT Thermal:** 2400-2483,5 MHz, 18 dBm

Pełna wersja instrukcji znajduje się na stronie [www.posnet.com](http://www.posnet.com).

Wersja dokumentu 1.09

**POSNET**

[posnet.com](http://posnet.com)

# Instrukcja Quick Start kasy rejestrującej

**BINGO MAX** ONLINE



Zeskanuj kod QR  
i przejdź do dokumentacji:



<https://posnet.com.pl/repozytorium>

Wsparcie Techniczne !

[wsparcie@posnet.com](mailto:wsparcie@posnet.com)

801 800 111

## Zawartość opakowania



Kasa POSNET BINGO MAX



Zasilacz



Książka serwisowa



Rolka papieru



Quick OnLine



Quick Start



Karta gwarancyjna


## Złącza

Kasa POSNET BINGO MAX wyposażona jest w złącza:

- zasilania,
- USB,
- COM,
- Ethernetu,
- Szuflady.

## Zakładanie papieru

- 1 Wciśnij przycisk otwarcia pokrywy.
- 2 Otwórz pokrywę.
- 3 Umieść rolkę papieru w komorze. Papier należy wkładać w taki sposób, aby odwinięty kawałek wychodził spod rolki.
- 4 Zamknij pokrywę.

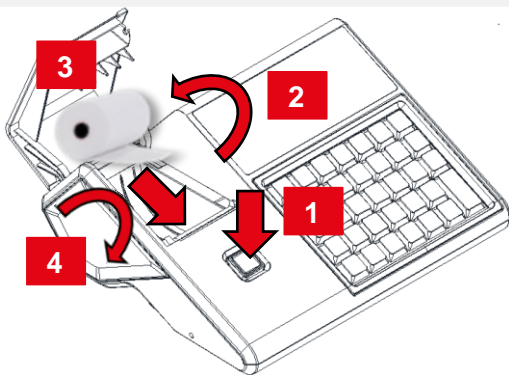

## Włączanie/wyłączanie urządzenia

Naciśnij klawisz [C]. Kasa zostanie włączona. Przy włączonej kasie przytrzymaj wciśnięty klawisz [C] przez około 3 sekundy – zostanie wyłączona.

## Programowanie PLU (towar)

- 1 Zaloguj się jako „Kierownik”.
- 2 Klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] wybierz pozycję „2 Kierownik” i zatwierdź ją klawiszem [RAZEM]. Następnie, tymi samymi klawiszami wybierz „2 Programowanie baz” „1 PLU/wielopaki/zestawy”.
- 3 Klawiszami [GÓRA] / [DÓŁ] wybierz numer PLU i zatwierdź [RAZEM].
- 4 Następnie wybierz typ PLU „Towar”.

Kolejne pozycje do programowania wybieraj używając klawiszy [GÓRA] / [DÓŁ]. W celu wejścia do pozycji oraz potwierdzenia wpisanych danych naciśnij [RAZEM].

- 5 Wprowadź nazwę towaru.
- 6 Wybierz stawkę (A, ...,G).
- 7 Za pomocą klawiatury wprowadź cenę. 0,00 cena otwarta.
- 8 Wpisz z klawiatury lub zeskanuj kod kreskowy.
- 9 **Kody dodatkowe.** Wybierz pozycję „Nowy kod”.
- 9a Wpisz z klawiatury lub zeskanuj kod kreskowy.
- 9b Wybierz: „Brak” lub „Wartość”.
- 9c Dla „Wartość” wprowadź cenę. 0,00 cena otwarta.
- 9d Naciśnij [C], by wyjść z programowania kodów dodatkowych.
- 10 Wybierz opakowanie zwrotne. Brak – opakowanie nie będzie przypisane.
- 11 Wybierz format ilości PLU: 0 – 1; 1 – 0,1; 2 – 0,01; 3 – 0,001.
- 12 Rabat/narzut do PLU: 1. Tak; 2. Nie.
- 13 Wybierz nr rabatu/narzutu. Brak – rabat/narzut nie będzie przypisany.
- 14 Cena sztywna: 1. Tak; 2. Nie.
- 15 Wybierz grupę towarową.
- 16 Wybierz jednostkę miary. Brak – jednostka nie będzie przypisana.
- 17 PLU w notatniku: 1. Nie; 2. Tak.
- 18 Potwierdź pozycję „Zapisz” klawiszem [RAZEM].

## Sprzedaż 1 sztuki towaru z zaprogramowaną ceną

- 1 Wejść w tryb sprzedaży.
- 2 Wprowadź kod PLU i zatwierdź go klawiszem [KOD].

## Naciśnij 2 razy klawisz [RAZEM] aby zakończyć transakcję.

## Sprzedaż towaru z podaniem ilości i ceny

- 1 Wejść w tryb sprzedaży.

- 2 Wprowadź ilość towaru i potwierdź ją klawiszem [ILOŚĆ].
- 3 Wprowadź cenę towaru i potwierdź ją klawiszem [CENA].
- 4 Wprowadź kod PLU i zatwierdź go klawiszem [KOD].

## Naciśnij 2 razy klawisz [RAZEM] aby zakończyć transakcję.

## Wybór rabatu/narzutu z bazy do pozycji

- 1 Wejść w tryb sprzedaży.
- 2 Naciśnij klawisze [SHIFT] i [7]. Za pomocą klawiszy strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] wybierz pozycję „Z bazy” i zatwierdź ją klawiszem [RAZEM].
- 3 Klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] wybierz rabat/narzut i zatwierdź go klawiszem [RAZEM].
- 4 Wprowadź kod PLU i zatwierdź go klawiszem [KOD].

## Naciśnij 2 razy klawisz [RAZEM] aby zakończyć transakcję.

## Wybór rabatu/narzutu z ręki do pozycji

- 1 Wejść w tryb sprzedaży.
- 2 Naciśnij klawisze [SHIFT] i [7]. Za pomocą klawiszy strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] wybierz pozycję „Z ręki” i zatwierdź ją klawiszem [RAZEM]. Następnie, w ten sam sposób wybierz typ rabatu/narzutu.
- 3 Za pomocą klawiatury wprowadź wartość rabatu/narzutu i zatwierdź ją klawiszem [RAZEM].
- 4 Wprowadź kod PLU i zatwierdź go klawiszem [KOD].

## Naciśnij 2 razy klawisz [RAZEM] aby zakończyć transakcję.

## Informacje związane z ochroną środowiska

Dotyczy krajów Unii Europejskiej i pozostałych krajów europejskich z wydzielnymi systemami zbierania odpadów.

Zgodnie z treścią rozdziału 2 Obowiązki wprowadzającego zużyty sprzęt art.14 ustawy z 11.09.2015 r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym DZ U 2015 poz. 1688, należy postępować w sposób opisany poniżej.



### Pozbywanie się zużytych baterii i akumulatorów.

Ten produkt może zawierać baterie lub akumulatory. W takim przypadku symbol umieszczony na bateriach lub akumulatorach oznacza, że nie należy ich wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Zamiast tego należy przekazać je do odpowiedniego punktu zbierania odpadów w celu utylizacji. Baterie i akumulatory nie zawierają rtęci, kadmu ani ołowiu w ilościach wyższych niż określone w dyrektywie 2006/66/EC oraz dyrektywie zmieniającej 2013/56/UE dotyczącej baterii i akumulatorów.



### Pozbywanie się starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ten symbol oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jak zwykły odpad z gospodarstwa domowego. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbierania odpadów w celu ponownego użycia części elektrycznych i elektronicznych. Wielokrotne użycie materiałów pozwala oszczędzić zasoby naturalne.

Pozbywając się tego produktu i baterii lub akumulatora we właściwy sposób, można zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom, jakie mogłoby mieć nieprawidłowe przetwarzanie takich odpadów dla środowiska i ludzkiego zdrowia. Szczegółowe informacje na temat utylizacji baterii, akumulatora lub produktu można uzyskać kontaktując się z odpowiednim organem władz, służbami zajmującymi się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym został zakupiony produkt.