

POSNET POLSKA S.A.
NIP: 522-26-28-262

Warszawa, 20 kwietnia 2015 r.

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

POSNET POLSKA S.A.
ul. Muncypalna 33
02-281 Warszawa

Oświadczamy: Każdy egzemplarz POSNET 4610-1NR FV EJ we wszystkich dopuszczonych wersjach kompletnych z następującym oprogramowaniem:


program pracy kasy	POSNET 4610-1NR FV EJ 2.01
program aplikacyjny	POSNET 4610-1NR FV EJ 2.01
program archiwizujący	POSNET ARCHIWIZATOR 2.01

jest identyczny technicznie, funkcjonalnie i programowo z kasą wzorcową, dla której wydano potwierdzenie, i spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musi odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. Poz. 1076)

Potwierdzenie: Główny Urząd Miar nr 7 rok 2015

Data: 16 kwietnia 2015 r.

Podpis: Prezes Zarządu

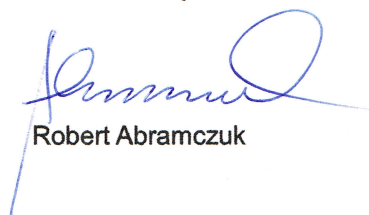

Robert Abramczuk

Jednocześnie informujemy, że w program pracy kasy oraz program aplikacyjny kasy są zrealizowane łącznie, tzn. stanowią one jedną, wspólną aplikację.



KARTA KASY

NAZWA KASY	POSNET 4610-1NR FV EJ	
PRODUCENT KASY ADRES	POSNET POLSKA S.A. 02-281 Warszawa, ul. Muncypalna 33	
PODMIOT SKŁADAJĄCY WNIOSEK ADRES	POSNET POLSKA S.A. 02-281 Warszawa, ul. Muncypalna 33	
WYMIARY KASY	196 x 335 x 255 [mm] z wyświetlaczem klienta (szerokość x wysokość x głębokość)	
MASA KASY	~2,3 kg (bez rolki papieru)	
ZASILANIE KASY POBÓR MOCY	Zasilacz zewnętrzny Napięcie zasilające podawane do gniazda kasy: 24 V DC Prąd zasilania DC [A]: 3,12 Pobór mocy [W]: 50 (dla pełnego obciążenia kasy), 4 (minimalny)	
ILOŚĆ NAZW TOWARÓW ORGANIZACJA BAZY TOWAROWEJ KASY	250 000 PLU Zewnętrzna baza towarowa i wbudowany algorytm przypisań stawek PTU.	
SZEROKOŚĆ TAŚMY PAPIEROWEJ LICZBA ZNAKÓW NA TAŚMIE LICZBA ZNAKÓW NAZWY TOWARU	57 mm do 40 znaków do 56 znaków	80 mm do 56 znaków do 56 znaków
TYP DRUKARKI PRODUCENT	4610-1NR IBM/TOSHIBA Drukarka z jednym traktem wydruku. Wydruk termiczny. Typ wydruku: mieszany (znakowo-graficzny)	
ZAKRES TEMPERATUR PRACY KASY	5 – 40 °C	
WSPÓŁPRACA Z KOMPUTEREM (ON LINE\OFF LINE)	ONLINE	
WSPÓŁPRACA Z KASAMI	NIE	
INTERFEJSY / TYPY	<ol style="list-style-type: none"> 1. COM1 2. USB 3. Powered USB 4. SZUFLADA KASOWA – napięcie sterujące 6/12/24V (wybierane programowo) <p>Interfejsy wymienione w punktach 1...3 obsługują wymiennie następujące protokoły komunikacyjne: POSNET (sprzedaż), THERMAL (sprzedaż), monitor transakcji, TCP/IP z protokołem FSP (odczyt danych z kopii elektronicznej).</p>	
LICZBA STAWEK PODATKOWYCH	7 (A..G)	
PRZEZNACZENIE KASY	Ogólne. Kasa przeznaczona do ewidencji sprzedaży towarów i usług bez stosowania szczególnych wymogów trybu rejestrowania sprzedaży.	
KASA ¹⁾	STACJONARNA	PRZENOŚNA
OZNACZENIE I NUMER KONTROLNY PROGRAMU PRACY KASY	POSNET 4610-1NR FV EJ 2.01 BCC24AE3CBE8E687D1CEA854DFC4C998B4437115	
OZNACZENIE PAMIĘCI Z PROGRAMEM PRACY KASY	BRAK OZNACZENIA	
OZNACZENIE PROGRAMU ARCHIWIZUJĄCEGO	POSNET ARCHIWIZATOR 2.01	
OZNACZENIE PROGRAMU ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ	POSNET OPF 2.01	
OPCJE KASY	<ol style="list-style-type: none"> 1. OBUDOWY <ol style="list-style-type: none"> a) Z LOGO IBM b) Z LOGO TOSHIBA <p>Żadna z w/w opcji nie wymaga osobnej wersji programu pracy kasy.</p>	

¹⁾ Niepotrzebne skreślić