

Warszawa, 3 lutego 2016 r.

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

„POSNET Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Muncypalna 33, 02-281 Warszawa

Oświadczamy: Każdy egzemplarz drukarki fiskalnej POSNET TEMO HS we wszystkich dopuszczonych wersjach kompletacyjnych z następującym oprogramowaniem:

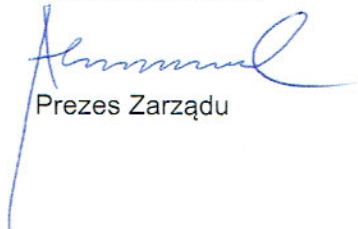
program pracy kasy	POSNET TEMO HS 2.01
program aplikacyjny	POSNET TEMO HS 2.01
program archiwizujący	POSNET ARCHIWIZATOR 2.06

jest identyczny technicznie, funkcjonalnie i programowo z kasą wzorcową, dla której wydano potwierdzenie, i spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1076)

Potwierdzenie: Główny Urząd Miar nr PT 2 rok 2016

Data: 3 lutego 2016 r.

Podpis: Robert Abramczuk


Prezes Zarządu

KARTA KASY

NAZWA KASY	POSNET TEMO HS	
PRODUCENT KASY/ADRES	POSNET POLSKA S.A. 02-281 Warszawa, ul. Muncypalna 33	
FIRMA SKŁADAJĄCA WNIOSEK ADRES	POSNET POLSKA S.A. 02-281 Warszawa, ul. Muncypalna 33	
WYMIARY KASY (szerokość x wysokość x głębokość)	85 x 47 x 128 [mm]	
MASA KASY	~0,29 kg (bez papieru)	
ZASILANIE KASY POBÓR MOCY	Zasilacz zewnętrzny Napięcie zasilające podawane do gniazda kasy: 10-15V DC Prąd zasilania DC [A]: 1,5-1 (odpowiednio do napięcia) Pobór mocy: 15W max.	
ILOŚĆ NAZW TOWARÓW ORGANIZACJA BAZY TOWAROWEJ KASY	100 000 PLU Zewnętrzna baza towarowa i wbudowany algorytm przypisań stawek PTU.	
SZEROKOŚĆ TAŚMY PAPIEROWEJ LICZBA ZNAKÓW W LINII WYDRUKU LICZBA ZNAKÓW NAZWY TOWARU	57 mm do 40 znaków do 80 znaków	
TYP DRUKARKI PRODUCENT	LTPD245 SEIKO Drukarka z jednym traktem wydruku. Wydruk termiczny. Typ wydruku: mieszany (znakowo-graficzny).	
ZAKRES TEMPERATUR PRACY KASY	5 – 40 °C	
WSPÓŁPRACA Z KOMPUTEREM (ON LINE\OFF LINE)	ON LINE	
WSPÓŁPRACA Z KASAMI	NIE	
INTERFEJSY / TYPY	1. USB 2. COM1 3. Moduł Bluetooth Interfejsy obsługują następujące protokoły komunikacyjne: sprzedaż, monitor transakcji, TCP/IP z protokołem FSP (odczyt danych z kopii elektronicznej). Moduł Bluetooth może być montowany w gnieździe portu szeregowego.	
LICZBA STAWEK PODATKOWYCH	7 (A..G)	
PRZEZNACZENIE KASY	Kasa przeznaczona do ewidencji sprzedaży towarów i usług bez stosowania szczególnych wymogów trybu rejestrowania sprzedaży. Kasa biletowa. Dla przewoźników prowadzących sprzedaż przy pomocy systemów komputerowych. Żadna z w/w opcji przeznaczenia kasy nie wymaga osobnej wersji programu pracy kasy. Wyboru opcji przeznaczenia drukarki dokonuje się przed fiskalizacją urządzenia. Po fiskalizacji drukarki nie jest możliwa zmiana trybu pracy.	
KASA ¹⁾	STACJONARNA	PRZENOŚNA
OZNACZENIE I NUMER KONTROLNY PROGRAMU PRACY KASY	POSNET TEMO HS 2.01 0C7260A848E52B23C3193CF5FAC0788B9E249603	
OZNACZENIE PAMIĘCI Z PROGRAMEM PRACY KASY	BRAK OZNACZENIA	
OZNACZENIE PROGRAMU ARCHIWIZUJĄCEGO	POSNET ARCHIWIZATOR 2.06	
OZNACZENIE PROGRAMU ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ	POSNET OPF 2.06	

OPCJE KASY

1. Tryby pracy kasy:
 - a) Standardowy (ewidencja sprzedaży towarów i usług bez stosowania szczególnych wymogów trybu rejestrowania sprzedaży).
 - b) Biletowy (dla przewoźników prowadzących sprzedaż przy pomocy systemów komputerowych).Wyboru opcji przeznaczenia drukarki fiskalnej dokonuje się przed fiskalizacją urządzenia. Po fiskalizacji drukarki fiskalnej nie jest możliwa zmiana trybu pracy.
2. Możliwe jest stosowanie zamiennie dwóch rodzajów akumulatorów:
 - a) Akumulator Li-po (litowo-polimerowy) 7,4V o pojemności minimalnej 1300mAh i maksymalnej 4000 mAh
 - b) Akumulator Li-ion (litowo-jonowy) 7,4V o pojemności minimalnej 2150mAh i maksymalnej 4000 mAh
3. Moduł Bluetooth montowany i zamocowywany wewnątrz w gnieździe złącza szeregowego

¹⁾ Niepotrzebne skreślić